



BAL2-S

Profile für BAL-S-Geländer,
seitliche Verankerung

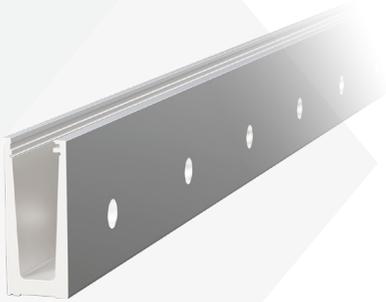

ACHTUNG: Bei der Montage des BAL2-S-
Profils an einer Außenecke müssen
45 mm zur Breite der Struktur
hinzugefügt werden.

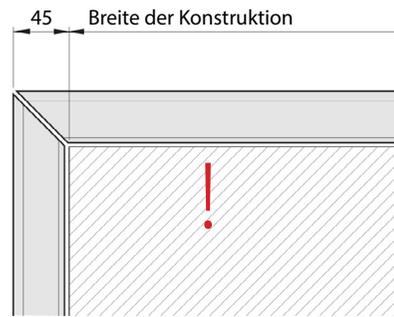

PERSÖNLICHE DATEN:

Name:

Nachname:

Telefon:

E-mail:

FIRMENDATEN:

Firma:

IdNr:


StId:

bestellungen@bartosini.at


Die Profile werden aus Lagerlängen von 1,5; 3 und 6 m geschnitten.
Die geschnittenen Teile werden auch an Sie geliefert (min. Länge 500 mm).

Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, speichern Sie es auf Ihrem Computer und
schicken Sie es uns per E-Mail an bestellungen@bartosini.at mit Ihrer Bestellung.

Achten Sie besonders auf die **Ausrichtung** des Profils in der Produktionsform.
Auf der Außenseite (außen) wird die **Universaldichtung** (BAL-UNI SEAL) eingesetzt.
Auf der Innenseite werden die **Abgrenzungskeile** eingesetzt.

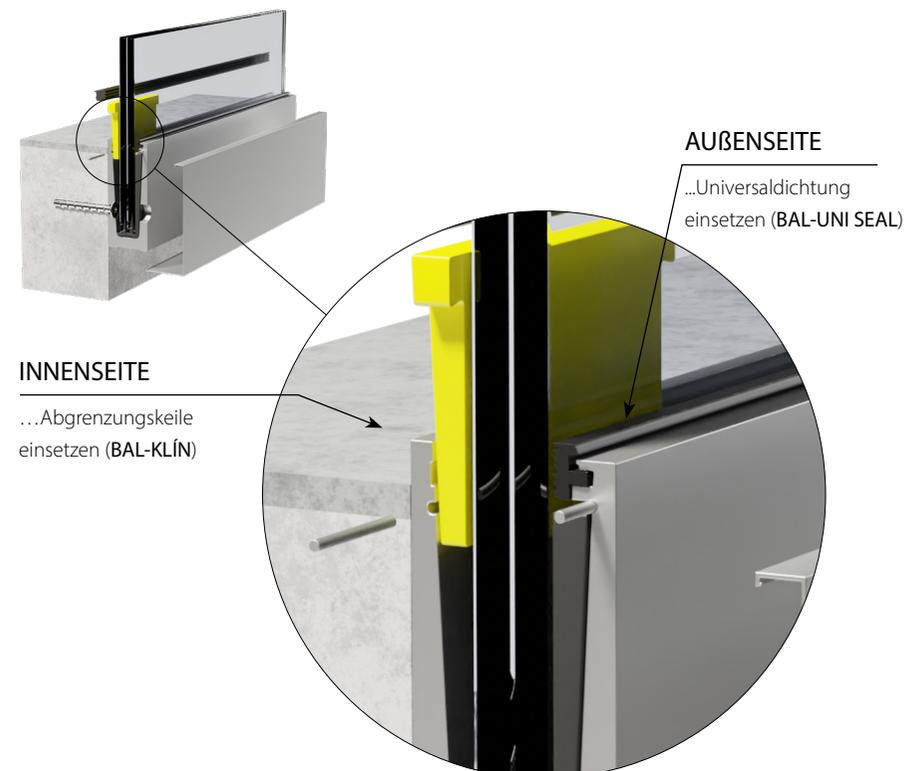

BAL2-S Profile für BAL-S-Geländer, seitliche Verankerung

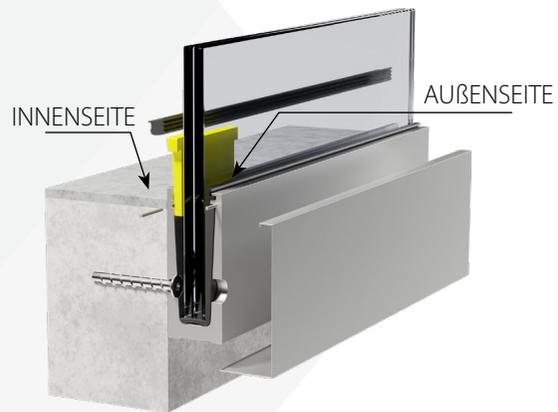

PROFIL 1

PROFILLÄNGE Nr. 1 (mm):

Wählen Sie die Oberflächenbehandlung:



NA
Eloxal - Silbereffekt



BL
Schwarz RAL9005




AX
Gebürstetes Edelstahl
- Effekt - Alinox





RAL
Farbton RAL

Wählen Sie die Profilvernichte:


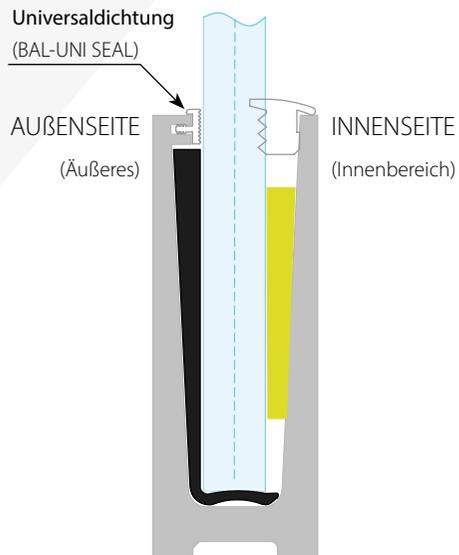


Rechter Winkel **90°**





90° Rechter Winkel

Außenwinkel **45°**



45° Außenwinkel


Innenwinkel **45°**



45° Innenwinkel



BAL2-S Profile für BAL-S-Geländer, seitliche Verankerung

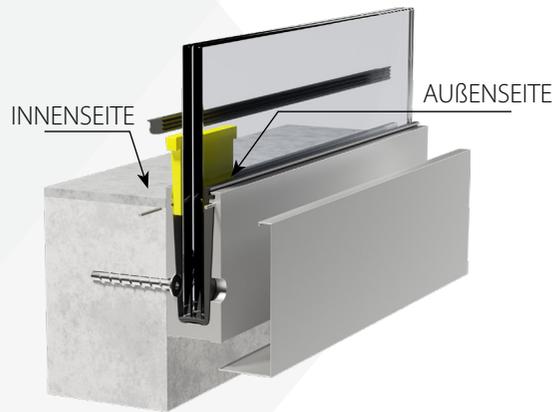

PROFIL 2

DÉLKA PROFILU č. 2 (mm):

Wählen Sie die Oberflächenbehandlung:



NA
Eloxal - Silbereffekt



BL
Schwarz RAL9005




AX
Gebürstetes Edelstahl
- Effekt - Alinox





RAL
Farbton RAL

Wählen Sie die Profilvernichte:


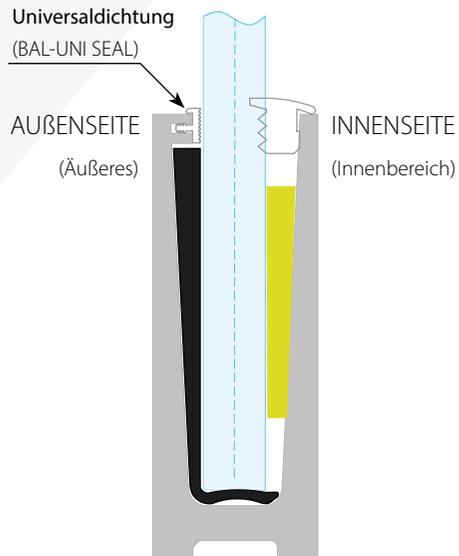


Rechter Winkel **90°**





90° Rechter Winkel

Außenwinkel **45°**



45° Außenwinkel


Innenwinkel **45°**



45° Innenwinkel



BAL2-S Profile für BAL-S-Geländer, seitliche Verankerung

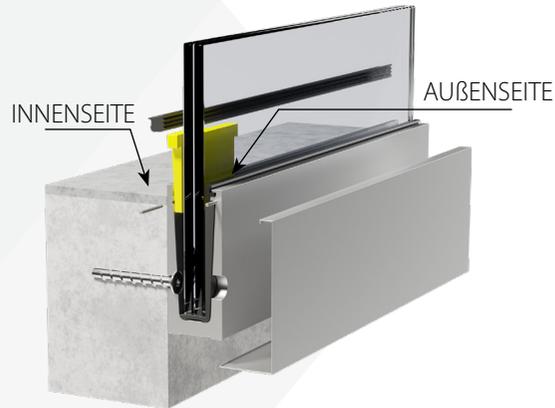

PROFIL 3

PROFILLÄNGE Nr. 3 (mm):

Wählen Sie die Oberflächenbehandlung:



NA
Eloxal - Silbereffekt



BL
Schwarz RAL9005




AX
Gebürstetes Edelstahl
- Effekt - Alinox





RAL
Farbton RAL

Wählen Sie die Profildvariante:


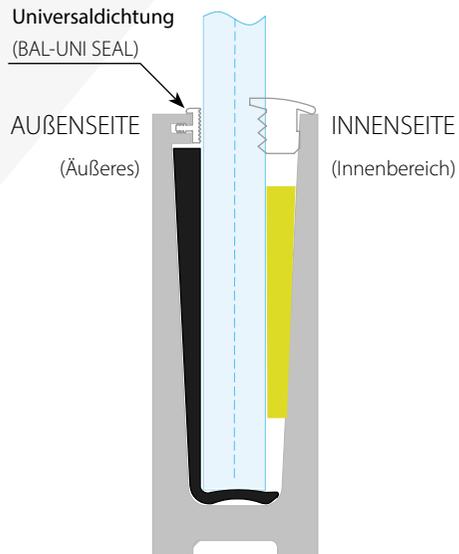


Rechter Winkel **90°**





90° Rechter Winkel

Außenwinkel **45°**



45° Außenwinkel


Innenwinkel **45°**



45° Innenwinkel



BAL2-S Profile für BAL-S-Geländer, seitliche Verankerung

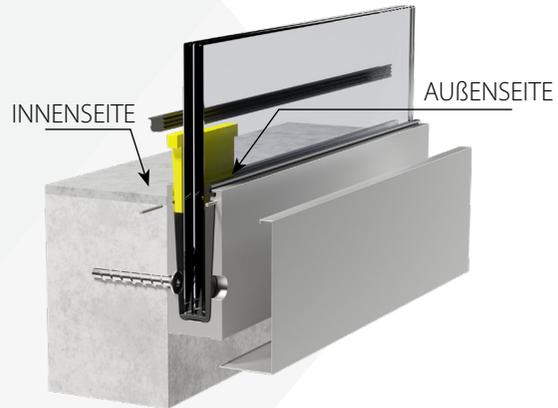

PROFIL 4

PROFILLÄNGE Nr. 4 (mm):

Wählen Sie die Oberflächenbehandlung:



NA
Eloxal - Silbereffekt



BL
Schwarz RAL9005




AX
Gebürstetes Edelstahl
- Effekt - Alinox





RAL
Farbton RAL

Wählen Sie die Profilvernichte:


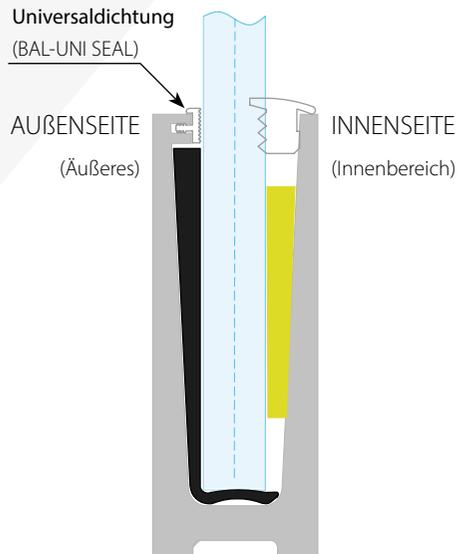


Rechter Winkel **90°**





90° Rechter Winkel

Außenwinkel **45°**



45° Außenwinkel


Innenwinkel **45°**



45° Innenwinkel



BAL2-S Profile für BAL-S-Geländer, seitliche Verankerung

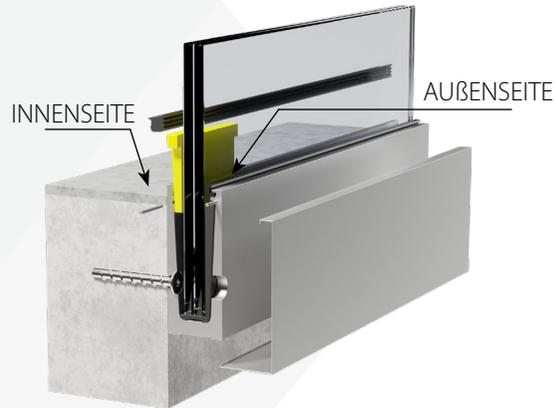

PROFIL 5

PROFILLÄNGE Nr. 5 (mm):

Wählen Sie die Oberflächenbehandlung:



NA
Eloxal - Silbereffekt



BL
Schwarz RAL9005




AX
Gebürstetes Edelstahl
- Effekt - Alinox





RAL
Farbton RAL

Wählen Sie die Profildvariante:


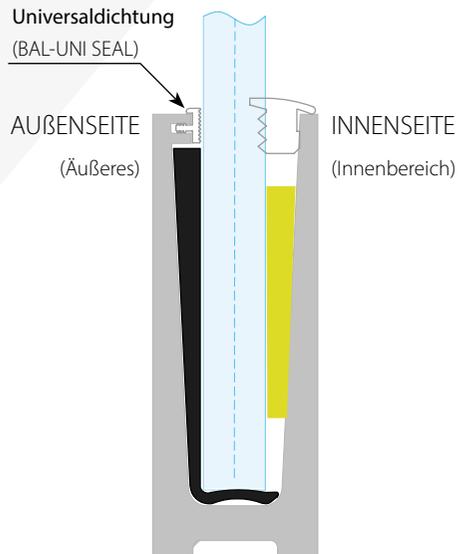


Rechter Winkel **90°**





90° Rechter Winkel

Außenwinkel **45°**



45° Außenwinkel


Innenwinkel **45°**



45° Innenwinkel



BAL2-S Profile für BAL-S-Geländer, seitliche Verankerung

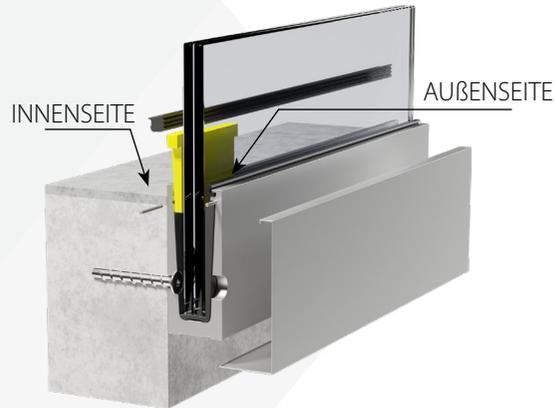

PROFIL 6

PROFILLÄNGE Nr. 6 (mm):

Wählen Sie die Oberflächenbehandlung:



NA
Eloxal - Silbereffekt



BL
Schwarz RAL9005




AX
Gebürstetes Edelstahl
- Effekt - Alinox





RAL
Farbton RAL

Wählen Sie die Profildvariante:


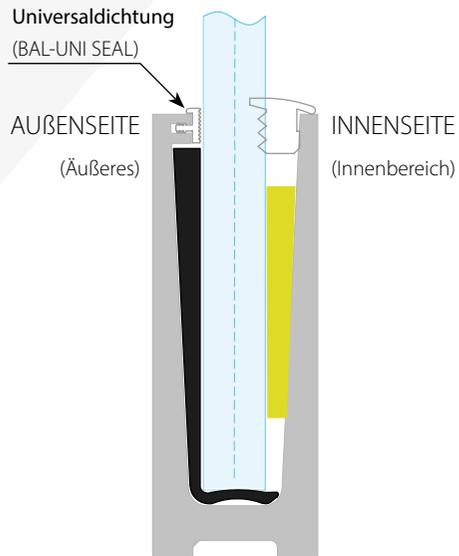


Rechter Winkel **90°**





90° Rechter Winkel

Außenwinkel **45°**



45° Außenwinkel


Innenwinkel **45°**



45° Innenwinkel



BAL2-S Profile für BAL-S-Geländer, seitliche Verankerung

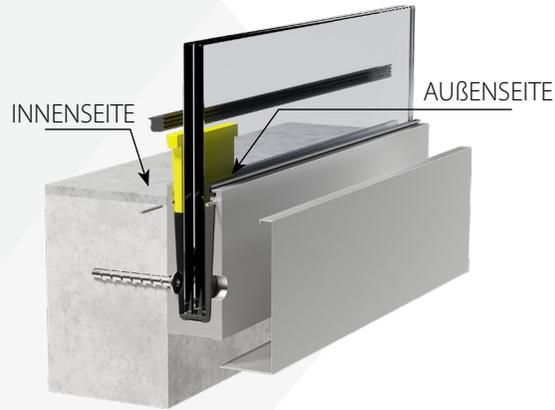

PROFIL 7

PROFILLÄNGE Nr. 7 (mm):

Wählen Sie die Oberflächenbehandlung:



NA
Eloxal - Silbereffekt



BL
Schwarz RAL9005




AX
Gebürstetes Edelstahl
- Effekt - Alinox





RAL
Farbton RAL

Wählen Sie die Profilvernante:


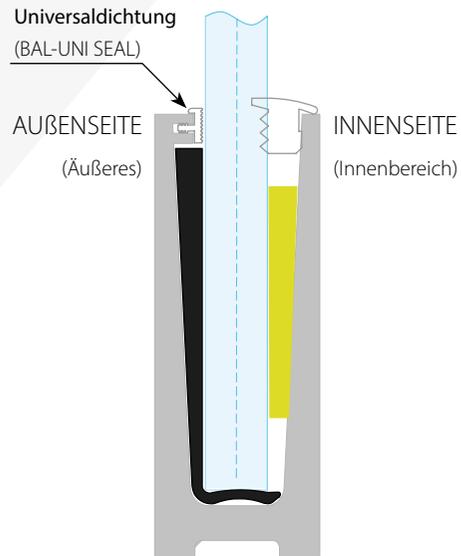


Rechter Winkel **90°**





90° Rechter Winkel

Außenwinkel **45°**



45° Außenwinkel


Innenwinkel **45°**



45° Innenwinkel



BAL2-S Profile für BAL-S-Geländer, seitliche Verankerung

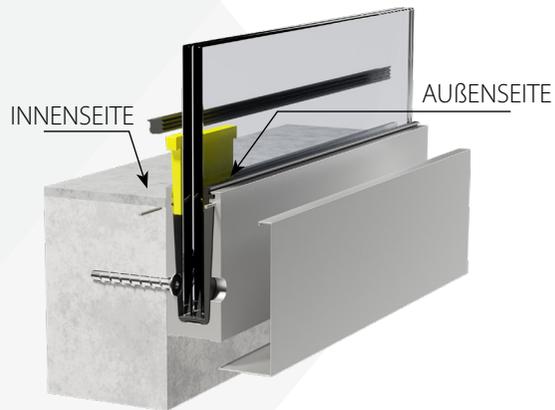

PROFIL 8

PROFILLÄNGE Nr. 8 (mm):

Wählen Sie die Oberflächenbehandlung:



NA
Eloxal - Silbereffekt



BL
Schwarz RAL9005




AX
Gebürstetes Edelstahl
- Effekt - Alinox





RAL
Farbton RAL

Wählen Sie die Profildvariante:


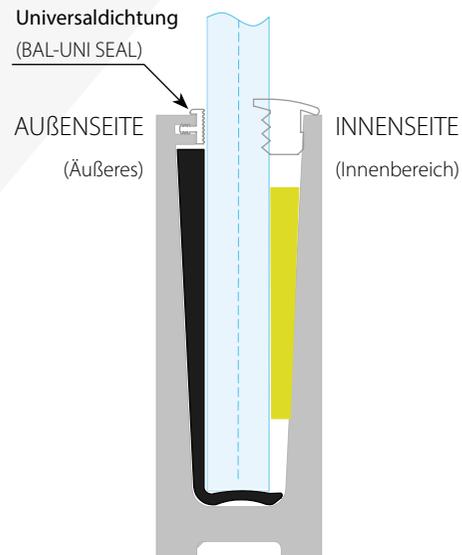


Rechter Winkel **90°**





90° Rechter Winkel

Außenwinkel **45°**



45° Außenwinkel


Innenwinkel **45°**



45° Innenwinkel



BAL2-S Profile für BAL-S-Geländer, seitliche Verankerung

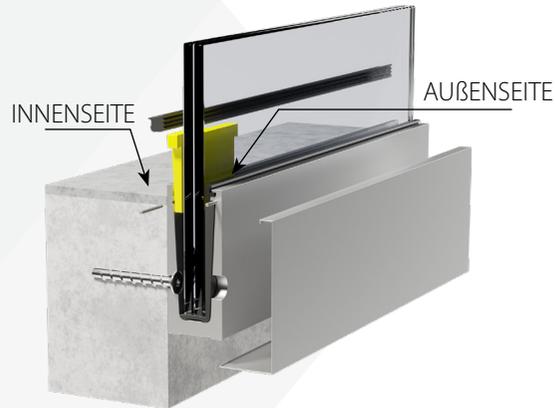

PROFIL 9

PROFILLÄNGE Nr. 9 (mm):

Wählen Sie die Oberflächenbehandlung:



NA
Eloxal - Silbereffekt



BL
Schwarz RAL9005




AX
Gebürstetes Edelstahl
- Effekt - Alinox





RAL
Farbton RAL

Wählen Sie die Profildvariante:


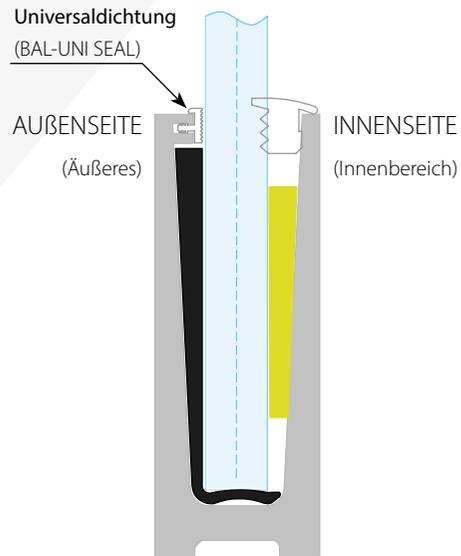


Rechter Winkel **90°**





90° Rechter Winkel

Außenwinkel **45°**



45° Außenwinkel


Innenwinkel **45°**



45° Innenwinkel



BAL2-S Profile für BAL-S-Geländer, seitliche Verankerung

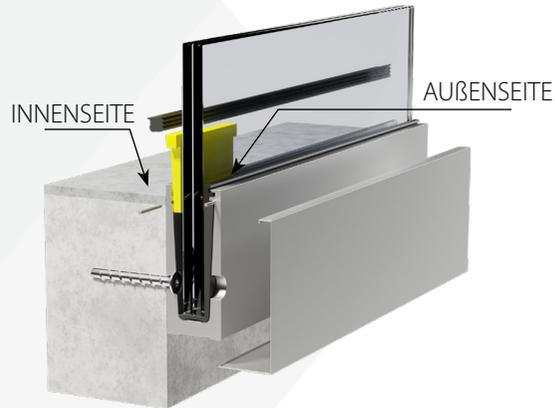

PROFIL 10

PROFILLÄNGE Nr. 10 (mm):

Wählen Sie die Oberflächenbehandlung:



NA
Eloxal - Silbereffekt



BL
Schwarz RAL9005




AX
Gebürstetes Edelstahl
- Effekt - Alinox





RAL
Farbton RAL

Wählen Sie die Profilvernichte:


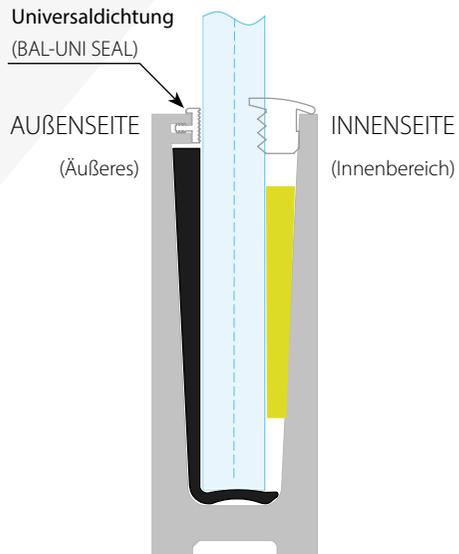


Rechter Winkel **90°**





90° Rechter Winkel

Außenwinkel **45°**



45° Außenwinkel

Innenwinkel **45°**



45° Innenwinkel

